
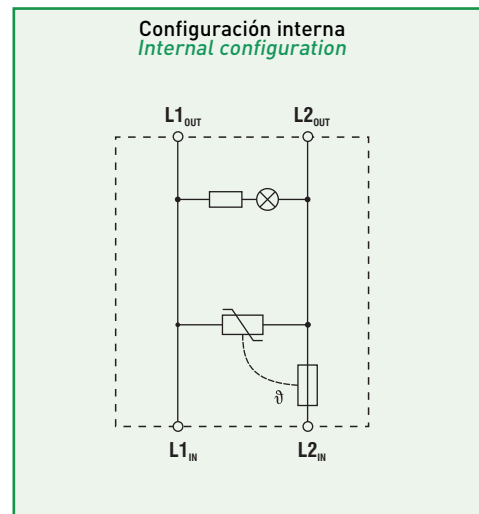


NSS-10-C2-P

Protector bipolar contra sobretensiones transitorias (DPS)
Two pole Surge Protection Device (SPD)

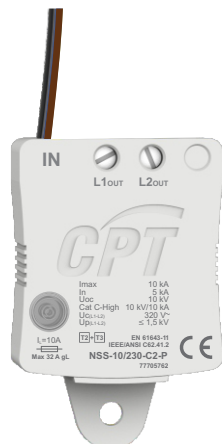

Características técnicas

Technical features

Modelos/Models Códigos/Codes		NSS-10/230-C2-P 77705768
Clasificación según EN 61643-11 Designation according to EN 61643-11		Tipo 2+3/Type 2+3
Clasificación según IEC 61643-11 Designation according to IEC 61643-11		Clase II+III/Class II+III
Categoría de Ubicación según IEEE/ANSI C62.41.2 Location category as per IEEE/ANSI C62.41.2		C-High 10 kV/10kA
Configuración de Red Network configuration		TT, TN
Tensión nominal AC 50-60 Hz Nominal voltage AC 50-60 Hz	U_N [V]	230
Corriente de carga AC 50-60 Hz Load current AC 50-60 Hz	I_L [A]	10
Tensión máxima de servicio (L1-L2) Max. continuous operating voltage (L1-L2)	U_c [V]	320
Corriente máxima de descarga (8/20) Maximum discharge current (8/20)	I_{max} [kA]	10
Corriente nominal de descarga (8/20) Nominal discharge current (8/20)	I_n [kA]	5
Tensión de descarga combinada (1,2/50) Combined discharge voltage (1,2/50)	U_{oc} [kV]	10
Nivel de protección en tensión (L1-L2) Voltage protection level (L1-L2)	U_p [kV]	≤1,5
Sobretensión temporal (TOV) AC (L1-L2) Temporary overvoltage (TOV) AC (L1-L2)	U_T [V//min]	337/120
Fusible previo máximo Maximum back-up fuse	[A gL]	≤32
Capacidad de cortocircuito Short circuit withstand	I_{SCCR} [kA]	1
Tiempo de respuesta (L1-L2) Response time (L1-L2)	t_A [ns]	25
Grado de protección Degree of protection		IP 20
Material aislante y clase Insulating material & flammability class		PA66 CT1 ; V0
Temperatura Temperature	[°C]	-40...+80
Indicación final de vida End of life indication		Si/Yes
Desconexión dinámica térmica (L1/L2-GND) Dynamic thermal disconnection (L1/L2-GND)		Si/Yes
Certificaciones Certifications		CE RoHS
Clase de aislamiento luminarias Luminaries insulation classification		Adecuado para Clase II <input type="checkbox"/> /Suitable for Class II <input type="checkbox"/>
Instalación Installation		Serie ó Paralelo/Series or Parallel

Cod: 15606589

Cirprotec, S.L.

C/ Lepanto, 49 - 08223 - Terrassa (Barcelona) - Spain - Tel.+34 937 331 684 - Fax.+34 937 332 764
www.cirprotec.com - comercial@cirprotec.com - export@cirprotec.com

Aviso: La imagen de producto es orientativa. / Caution: Indicative product image.

