

# DB15 12V-15HS

Líneas de telecomunicaciones y datos (DPS)  
Medición y control



## Datos Generales



## CÓDIGOS

DB15-12V/15HS

77820800

## PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IEC

Tensión máxima de servicio continuo (AC) - $U_c$ (L1/L2-PE) [V]	16
Tensión nominal AC 50-60 Hz - $U_n$ (L1/L2-PE) [V]	12
Corriente nominal de descarga (8/20) - $I_n$ (L-PE) [kA]	0.5
Corriente máxima de descarga (8/20) - $I_{max}$ (L-PE) [kA]	0.5
Nivel de protección de tensión en In - Up (L-PE) [V]	$\leq 100$
Nivel de protección de tensión en In - Up (L1/L2-GND) [V]	$\leq 25$

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estándar de comunicación en red	Señales de comunicación
Ancho de banda [MHz]	2
Máxima tensión de comunicación [V]	12

## CARACTERÍSTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES

Color carcasa	Negro
Grado de protección - IP	IP20
Número de hilos protegidos	14 Hilos + GND
Conector de entrada	Sub-D
Conector de salida	Sub-D


## FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso [www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com) | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

**cirprotec**

# DB15 12V-15HS

## DIMENSIONES Y PESO

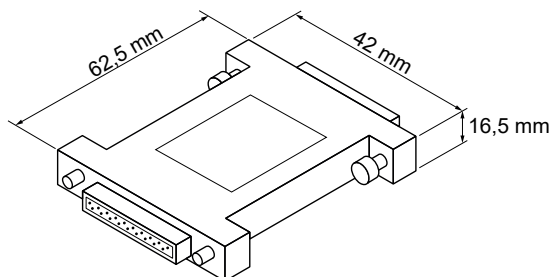

Peso neto [kg]	0.036
Peso bruto [kg]	0.044
Dimensiones de embalaje [mm]	75 × 60 × 30

## CONFIGURACIÓN INTERNA

