

EGARA 1 1+0

Red eléctrica (DPS)
DIN RAIL - IEC TIPO 1+2



Datos Generales

Configuración interna	1+0
Nº de polos	1 Polo
Nº módulos carril DIN	1
Configuración de red	TNS, TNC, TT (sólo L-N)
DPS IEC	Clase I+II
DPS EN	Tipo 1+2
DPS UL	Tipo 1CA
Formato	Desenchufable
Modos de protección	L-N / L-PE / N-PE
Certificaciones	CE, Rohs, UKCA, KEMA-KEUR; ENEC; UL 1449 5th Edition
Normas de producto	IEC/EN 61643-11; UL 1449 5th Edition



CÓDIGOS

XXX	275	320
EGA 1 XXX/1+0	33738102	33738106
EGA 1 XXX/1+0 IR (con Indicación Remota)	33738103	33738107

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TÉCNICAS IEC

EGA 1 XXX/1+0, EGA 1 XXX/1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc [V]	275	320
Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un [V]	230/400	277/480
Tensión nominal AC 50-60 Hz - Un(L-L) [V]	400	480
Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un(L-N) [V]	230	277
Corriente nominal de descarga (8/20)- In [kA]		20
Corriente máxima de descarga (8/20) - I _{max} [kA]		50
Corriente impulsional de descarga (10/350) - I _{imp} [kA]		12.5
Nivel de protección en tensión a In - Up [kV]		≤1,5
Fusible previo máximo [A [gG]]		315
Capacidad de cortocircuito - I _{scor} [kA]		25
Corriente residual - IGND [mA]		<1
Tiempo de respuesta - tA [ns]		<25
TOV 5 seg. (Sistemas LV, soportado) - Ut [V]	337	403
TOV 120min (Sistemas LV, a prueba de fallos) - Ut [V]	442.5	528
Desconexión dinámica térmica		Si
Nº de puertos		1

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TÉCNICAS UL

EGA 1 XXX/1+0, EGA 1 XXX/1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
Corriente nominal de descarga (8/20)- In [kA]		20
Tensión máxima de servicio continuo - MCOV (L-N) [V]	275	320
Tensión máxima de servicio continuo - MCOV (L-G) [V]	275	320
Nivel de protección de la tensión - VPR (L-N) [V]		1200
Nivel de protección de la tensión - VPR (L-G) [V]		1200

FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec

EGARA 1 1+0


Continúe EGA 1 **XXX**/1+0, EGA 1 **XXX**/1+0 IR (con Indicación Remota)

EGA 1 XXX /1+0, EGA 1 XXX /1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
Corriente de cortocircuito máxima-SCCR [kA]	42	

CARACTERÍSTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES


EGA 1 XXX /1+0, EGA 1 XXX /1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
Rango de temperatura [°C]	-40 ... 85	
Rango de humedad [%]	5 ... 95	
Altitud máxima [m]	4000	
Tipo de indicación	Verde (OK) / No verde (reemplazar)	
Color carcasa	Gris RAL 7035	
Grado de protección - IP	IP20	
Material aislante	PA6 CT1 & PA66 CT1	
Grado de inflamabilidad	V-0	
Par de apriete [N.m]	3	
Sección del conductor de indicación remota [mm ²]	0.5 ... 1.5	
Capacidad de conmutación de la indicación remota [V/A]	AC: 250/0.5 DC: 30/1	
Sección del conductor rígido	1,5...35mm ²	
Sección del conductor flexible	1,5...25mm ²	

DIMENSIONES Y PESO

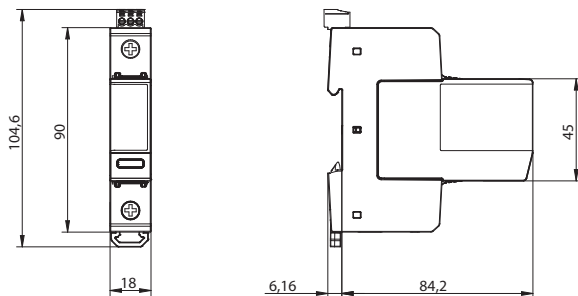

EGA 1 XXX /1+0 EGA 1 XXX /1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
Peso neto [kg]	0.145	
Peso bruto [kg]	0.155	
Dimensiones de embalaje [mm]	97 × 22 × 118	

CONFIGURACIÓN INTERNA



CARTUCHOS DE RECAMBIO

EGA 1 XXX /1+0 EGA 1 XXX /1+0 IR (con Indicación Remota)	275	320
EGARA 1 XXX (Línea)	33738001	33738003

FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec