

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 30 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código	77901130	
Descripción	nimbus 30	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843344	
Partida arancelaria	8535.40.00	

Dimensiones

Altura producto	428,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	2995	[gr]

Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

Características técnicas

Avance de cebado	30	[μs]
Máxima corriente soportada (10/350)	200	[kA]
Sección mínima del cable	50	[mm ²]
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]

Espesor máximo pletina	6	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]

Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	29	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	38	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	48	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	33	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	44	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	55	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	38	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	51	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	63	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	43	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	57	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	71	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	


Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Esquemas

Dimensiones

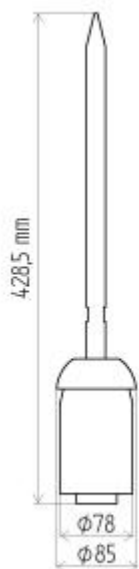

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-30.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf
Texto prescripción	CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-30-77901130.txt

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 45 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código	77901145	
Descripción	nimbus 45	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843061	
Partida arancelaria	8535.40.00	

Dimensiones

Altura producto	478,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	3115	[gr]

Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

Características técnicas

Avance de cebado	45	[μs]
Máxima corriente soportada (10/350)	200	[kA]
Sección mínima del cable	50	[mm ²]
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]

Espesor máximo pletina	6	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]

Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	38	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	51	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	63	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	42	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	57	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	71	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	48	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	64	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	81	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	54	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	72	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	89	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	


Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Esquemas

Dimensiones

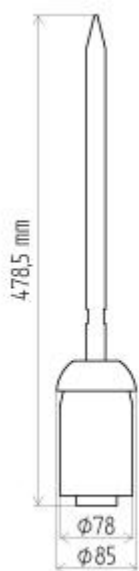

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-45.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf
Texto prescripción	CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-45-77901145.txt

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

nimbus 60

77901160



Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 60 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código	77901160	
Descripción	nimbus 60	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843351	
Partida arancelaria	8535.40.00	

Dimensiones

Altura producto	528,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	3235	[gr]

Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

Características técnicas

Certificaciones (avance de cebado)		LRIC	
Avance de cebado		60	[µs]
Máxima corriente soportada (10/350)	limp	200	[kA]
Sección mínima del cable		50	[mm ²]
Ancho máximo pletina		30	[mm]

Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	6	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]

Radio de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	47	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	63	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	79	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	52	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	69	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	86	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	58	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	78	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	97	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	64	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	85	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	107	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	


Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Esquemas

Dimensiones

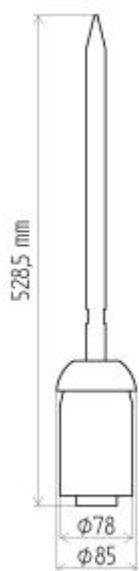

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-60.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf
Texto prescripción	CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-60-77901160.txt

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

nimbus 15

77901115

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 15 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código	77901115	
Descripción	nimbus 15	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843337	
Partida arancelaria	8535.40.00	

Dimensiones

Altura producto	378,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	2813	[gr]

Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

Características técnicas

Avance de cebado	15	[μs]
Máxima corriente soportada (10/350)	limp	200 [kA]
Sección mínima del cable	50	[mm ²]
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]

Espesor máximo pletina	6	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]

Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	19	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	25	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	32	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	22	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	30	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	37	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	27	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	36	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	45	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	31	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	41	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	51	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	


Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Esquemas

Dimensiones

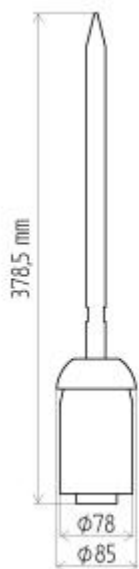

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-15.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf
Texto prescripción	CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-15-77901115.txt

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com