

PSC 25 3+0

Continue PSC3-25/XXX TNC, PSC3-25/XXX TNC IR (con Indicación Remota)


PSC3-25/XXX TNC, PSC3-25/XXX TNC IR (con Indicación Remota)

400

Par de apriete de la indicación remota [N m]

0.2

DIMENSIONES Y PESO



PSC3-25/XXX TNC
PSC3-25/XXX TNC IR
(con Indicación Remota)

400

Peso neto [kg]

1.02


Peso bruto [kg]

1.08

Dimensiones de embalaje [mm]

128 x 103 x 90

CONFIGURACIÓN INTERNA

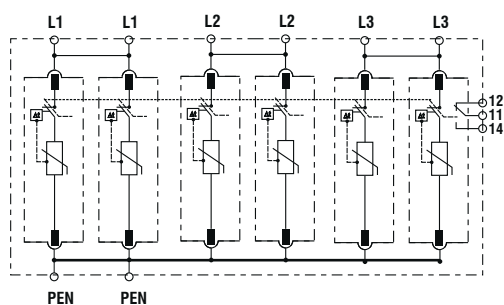

CARTUCHOS DE RECAMBIO

PSC3-25/XXX TNC
PSC3-25/XXX TNC IR
(con Indicación Remota)

400

PSC-25/XXX (Línea)

77738611

FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec